



PROYECTOR LED A PRUEBA DE EXPLOSIÓN 200W



200W - IP66 - 6000K



PROYECTOR LED A PRUEBA DE EXPLOSIÓN 200W LUZ FRÍA

SKU: PLAPEX200F

Potencia: 200W

Tecnología: LED Luxeon 3030

Protección: IP66

Driver: Meanwell

EX - Mark: II 3 GD Ex d IICC T3 GC

Enclosure: Aluminum Alloy Corrosion-proof Grade

WF2 Factor Potencia: >0.95

Flujo Lumínico: 130Lm/w

Lúmenes: 26.000 Lm.

Color Temperatura: 6000K

CRI: >70

Temperatura de trabajo: -40 ~ +40° C

Certificación: CESMEC IEC 60598

Garantía: 3 años



VOLTAJE
AC150-260V
50/60 HZ



MATERIAL
ALUMINIO



ÁNGULO ILUMINACIÓN
120°



VIDA ÚTIL
50000 HRS.


DIMENSIONES

DIAMETRO	ALTO (Al)	PESO
340 mm.	215 mm.	4,8 Kg.


DIMENSIONES EMBALAJE

CANTIDAD	LARGO (L)	ANCHO (An)	ALTO (Al)	PESO (Kg)
1 unidad	340 mm.	340 mm.	220 mm.	5,5 Kg

DRIVER

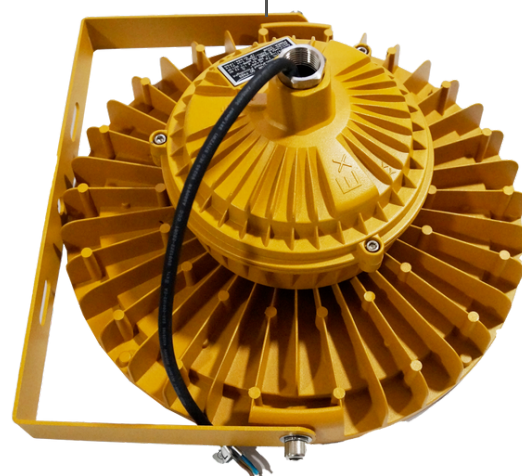

Ø340 mm.

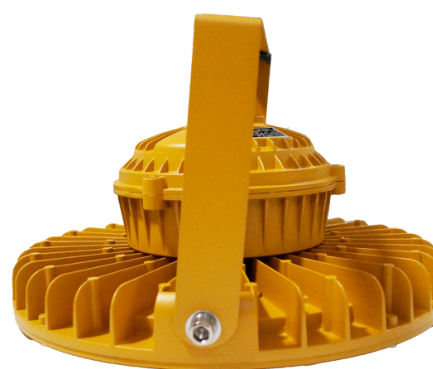

Al 215 mm.