




## EXTERIOR Proyector de Área LED Slim 200W



MODELO	JIE 3
TECNOLOGÍA	LED SMD Bridgelux
POTENCIA	200W
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 - IK08
FLUJO LUMÍNICO	22.000 Lm.
VOLTAJE	110V - 240V 50Hz
CORRIENTE	9.5A
COLOR TEMPERATURA	Luz Fría - 6500K
ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	120°
FACTOR POTENCIA	0.99
VIDA ÚTIL	30.000 hrs.
DIMENSIONES (MM)	453(L) x 323(An) x
PESO	185(AI) 3,784 Kg
CERTIFICADOS	SEC

### CARACTERÍSTICAS

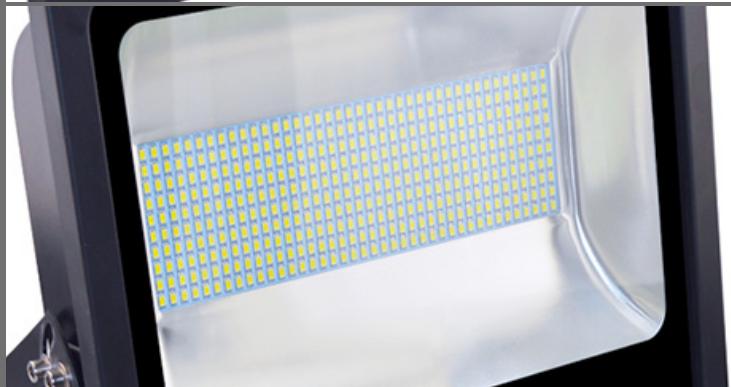

### DESCRIPCIÓN

Proyector de área LED para aplicación en exterior. Se puede instalar tanto para adosar a muro como en postes. Se recomienda especialmente para iluminación perimetral en faenas, obras civiles, pasillos, jardines. Resiste condiciones de alta temperatura y humedad.